

Notta Memo使用ガイド

1. Notta Memoデバイス画面上のアイコン説明



	起動	デバイスの電源がオンになると表示されます。
	シャットダウン	デバイスの電源がオフになると表示されます。
	ペアリング済み	デバイスがアプリのユーザーアカウントとペアリングされています。
	未ペアリング	デバイスがアプリのユーザーアカウントとペアリングされていません。
	通話録音モード	ステレオ録音で、通話シーンに適しています。
	会議録音モード	全指向マイクが有効になり、会話やリモート会議の録音をサポートします。
	録音中	デバイスが録音中であることを示します。
	Bluetooth未接続/切断	デバイスがアプリとBLE接続していない、または切断されました。
	Bluetooth接続済み	デバイスがアプリとBLE接続に成功しました。
	WiFi高速転送	デバイスとアプリ間にWiFi高速転送が有効になっています。
	Bluetooth転送	デバイスとアプリ間でBluetooth転送が有効になっています。
	バッテリー残量：60%	バッテリーは5段階で表示され、各段階が20%を示します。
	バッテリー低下	バッテリー残量が10%未満になると警告が表示されます。
	充電中	デバイスは充電中です。
	満充電	デバイスは満充電状態です。
	ワイヤレスアップデート	デバイスがOTAアップデート中です。

2. 電源の入れ方・切り方



3. 初めてデバイスを使用する際のペアリング方法


初回使用時はNottaアプリをダウンロードしてください。

- QRコードをスキャンしてNottaアプリをダウンロードしてください。
- App StoreまたはGoogle Playで「Notta」と検索してアプリをダウンロードしてください。
- Nottaアプリをすでにインストール済みの場合は、最適な使用体験のため、最新バージョンにアップデートしてください。




NottaアプリとNotta Memoのペアリング

- 01 スマートフォンで「Notta」アプリを開き、Bluetoothアクセスを許可してください。また、Bluetoothが有効になっていることを確認してください。



- 02 Notta Memoの録音ボタンを押して電源をオンにします。画面にBluetooth検索アイコンが表示されると、Notta Memoが「Notta」アプリとの接続準備が完了したことを示します。

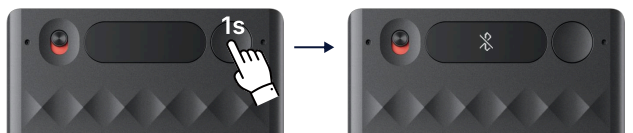

- 03 インストール済みのNottaアプリを起動し、アプリ内のガイドに従ってNotta Memoと接続してください。



- 最適な使用体験を確保するため、ご利用中のNottaアプリが最新バージョンであることをご確認ください。
- デバイスを接続した後は、アプリ内の案内に従い、Notta Memoのファームウェアを最新バージョンにアップデートしてください。



Notta MemoとNottaアプリのペアリングが完了しました。

4. 通話録音モードとライブ録音モード

通話録音モード



ライブ録音モード




- スイッチを上にする、Notta Memoは「通話録音モード」に切り替わります。このモードでは、スマートフォンの振動を検知して正確に録音を行います。より高品質な音声を収録するために、Notta MemoをMagSafeレザーケースに収納し、スマートフォンの背面にしっかりと装着してください。
- スイッチを下にする、Notta Memoは「ライブ録音モード」に切り替わります。このモードでは、手に持って録音することも、テーブルの上に置いて録音することも可能です。

5. 録音の開始と終了

📱 デバイスで録音を開始・終了する


録音の開始

電源ボタンを2秒長押しすると、デバイスが1回振動し、録音が始まります。画面には「録音モード」アイコンが表示されます。

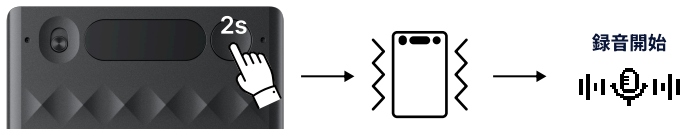

録音の終了

再度電源ボタンを2〜3秒長押しすると、デバイスが2回振動し、画面が消えて録音が終了します。

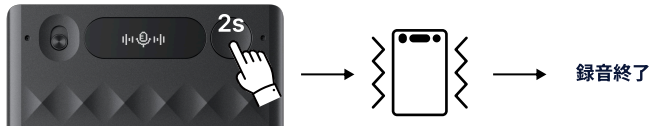

- Nottaアプリに接続していない場合でも、デバイス単体で録音の開始と終了が可能です。
- 1回の録音は最大5時間まで可能です。
- 電源切れによる録音中断を防ぐために、録音前にバッテリー残量をご確認ください。

📱 Nottaアプリで録音を開始・終了する方法

デバイスがNotta Memoに接続されている状態で、アプリ内の「録音」をタップすると録音を開始でき、「録音停止」をタップすると録音を終了できます。

録音開始

録音終了




6. 録音データの転送

- デバイスがNottaアプリに接続されている場合、録音ファイルは自動的にアプリに保存されます。
- デバイスがオフラインモードで録音を行った場合、録音ファイルは一時的にNotta Memoに保存されます。再度Nottaアプリに接続されると、ファイルはBluetoothまたはWi-Fi経由で自動的に転送されます。

*ファイルがNottaアプリに転送された後、Notta Memo内の該当ファイルは自動的に削除されます。



Notta Memoから転送中



7. Notta Memoの充電

- マグネット式充電ケーブルのUSB側を電源に接続し、マグネット端子をデバイスの充電ポートに接続することで充電を開始できます。
- 充電中は、画面に充電中のアイコンが表示されます。充電が完了すると、満充電のアイコンが表示されます。



▲ USB充電ポートは5V対応です。高電圧の充電器を使用しないでください。

▲ 安全のため、充電時間は連続 5 時間を超えないようにしてください。

▲ 充電中に異常な発熱・異臭・膨張などが見られた場合は、すぐに電源を切り、カスタマーサポートまでご連絡ください。

8. その他

▲ デバイスのペアリング解除方法

デバイスを使用しない場合、以下の手順でペアリングを解除しNottaアプリからデバイスを削除してください。

▲ デバイスのペアリングを解除すると、Nottaスタータープランメンバーシップが無効になります。

▲ その後の録音データはNottaアカウントに同期されなくなります。

▲ 出荷時の設定にリセットする方法

スタンバイ状態で、ボタンを素早く5回押すと、デバイスが工場出荷時の設定にリセットされ、自動的に再起動します。

▲ 出荷時設定へのリセットを行うと、Nottaアプリに同期されていない録音データはすべて削除されます。

9. デバイスのメンテナンスとお手入れ

- 高温多湿な環境での使用は避けてください。
- 5°C以下の環境では使用しないでください。
- ほこりの多い環境での使用は避けてください。
- マイクに液体や異物が入らないようご注意ください。
- 柔らかい乾いた布で定期的にお手入れしてください。
- 長期間使用しない場合でも、月に一回充電することでバッテリー寿命を保つことができます。